


矽酸鈣板

CALCIUM SILICATE BOARD



白色天使 分秒不休守護你我的健康與安全

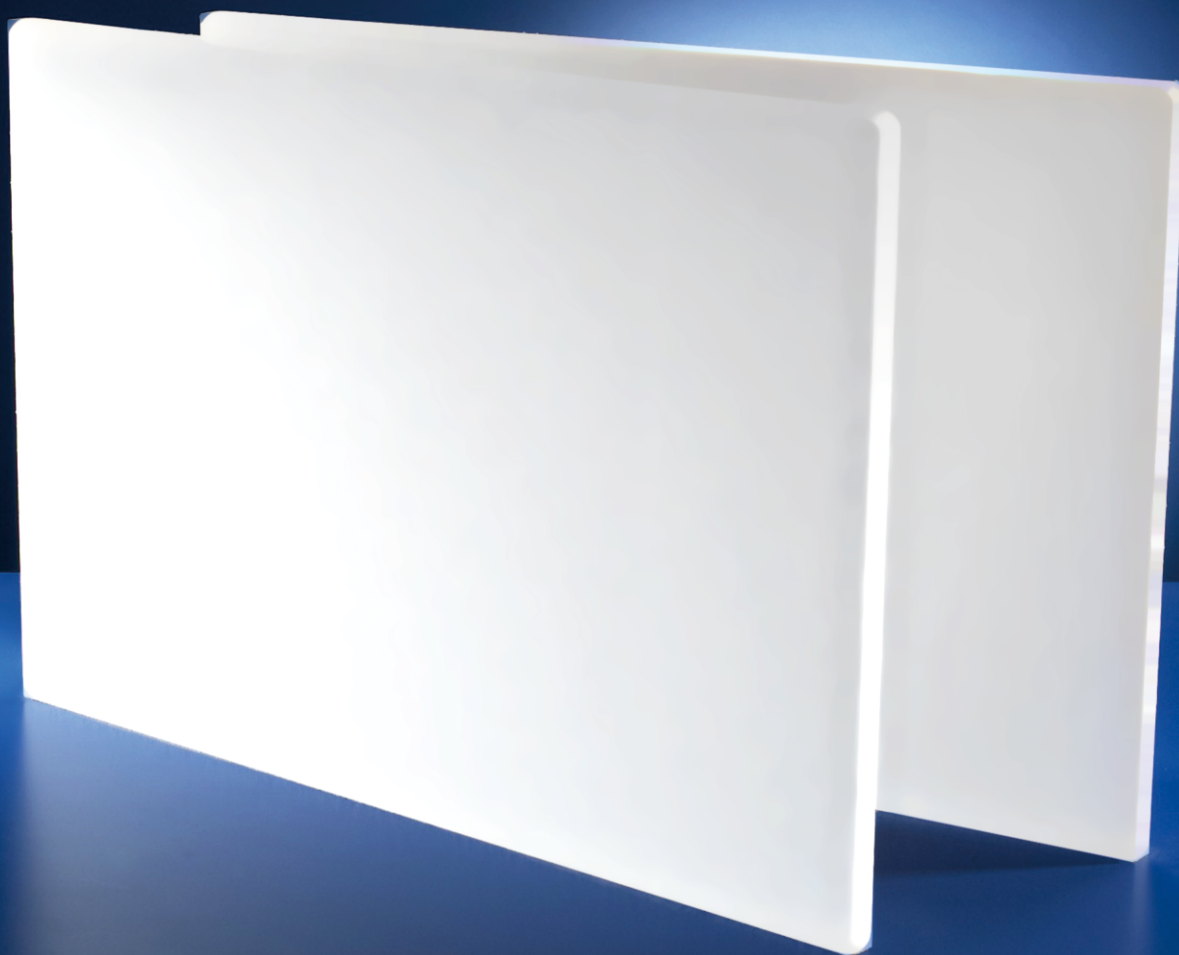

防火



防霉



隔熱



不含石棉



抗潮



隔音



保溫



穩定



施工簡便



韌性強



曲面施工

本系列備有完整型錄歡迎洽詢索取

矽酸鈣板

安全

精選矽酸鈣板，皆以無機質為原料，板材經高溫高壓，整理精製而成。化學性能穩定不滋長黴菌，不溶出重金屬汙染環境與毒害健康。



可靠

含有豐富的矽酸鈣結晶，長時間反覆受潮亦不變形，可與一般油漆、樹脂、壁紙PVC皮、大理石等面材配合施工，適合建築室內裝修。



不含石棉

石棉纖維會引發肺塵病，危害可達數十年，精選矽酸鈣板，絕不添加石棉，保障施工者及使用者的生命健康。



產品特色

防火性能達到耐燃一級，可用於一至二小時防火時效的室內雙面施工隔間牆。

抗潮、隔熱、保溫、隔音、防蟲蛀、耐久、具防火、耐燃特等性，適合台灣潮濕氣候型態。

100%不含石棉纖維，不會對人體及環境產生危害。

應用範圍：建築物之內壁、隔間牆、天花板、以及容易潮濕發霉之場所。

比重	抗彎強度	吸水長度變化率	熱傳導率	重量	品牌	面板等級★	倒角	品質	製造地	價位
0.8	9mm/160以上 6mm/120以上 (kgf/cm ²)	0.08 %以下	0.15 以下 W/mK 30°C	9	日建	★★★	有	👍👍👍	台灣	\$\$
0.8/1.0	1.0 → 143以上 0.8 → 100以上 (kgf/cm ²)	0.15 %以下	0.15 以下 W/mK 30°C	9-12	佳大	★★★	有	👍👍	台灣	\$\$
0.8/1.0	1.0 → 143以上 0.8 → 100以上 (kgf/cm ²)	0.15 %以下	0.15 以下 kcal/m.hr°C	9.5-12	南亞	★★★	有	👍👍	台灣	\$\$
0.8	110以上 (kgf/cm ²)	0.08%以下	0.18 以下 W/mK	10 以下	日本麗仕 NewLux	★★★	無	👍👍👍	日本	\$\$\$
0.8	110以上 (kgf/cm ²)	0.11%以下	0.17 以下 W/mK	10 以下	日本 ASANO	★★★	無	👍👍👍	日本	\$\$\$

規格表

品牌	比重	長寬/公尺	厚度/mm
日建	0.8	3x6, 4x6, 4x8	9 6 4
佳大	0.8 / 1.0	3x6, 4x6, 4x8	12 9 6 4
南亞	0.8 / 1.0	3x6, 4x6, 4x8	12 9 6
日本麗仕 NewLux	0.8	3x6	9 6
日本 ASANO	0.8	3x6, 4x8	9 6

註：產品規格因各系列而異，詳細資訊歡迎致電本公司洽詢。



可彎曲矽酸鈣板