

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: C1632060770190 號 00
Certificate No.

茲據 佳大建材工業股份有限公司
定, 准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼:
The application made by

申請驗證登錄, 經審查結果符合規
R63077 其登錄事項如下:
for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the
Product Safety Mark and the Identification No. R63077 Details of the registration are follows:

申請人: 佳大建材工業股份有限公司
Applicant

統一編號: 72016282
Uniform No.

地址: 臺南市善化區光文里北子店611號
Address

生產廠場: 佳大建材工業股份有限公司
Factory

廠址: 臺南市善化區光文里北子店611號
Factory Address

商品種類名稱:
Type/name of product

商品分類號列: 6811.82.00.00.8-B
C.C.C. Code

中文名稱: 矽酸鈣板
Chinese name

英文名稱: Calcium silicate boards
English name

型式: a型矽酸鈣板0.8FK 5mm 耐燃一級
Type

系列型式: 12mm, 10mm, 9mm, 8mm, 6mm, 6mm裝飾, 5.5mm(以下空白)
Series of the type

依據標準: CNS13777 (106.06.27)、CNS14705-1 (102.11.29)
Standards

標準檢驗局發證(發證地址: 100臺北市中正區濟南路1段4號)

This certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan)

本證書以電子文件行之, 所載內容若有不符之處, 以標準檢驗局系統登錄資料為主, 查詢證書
資料網址: <https://civil.bsmi.gov.tw>

登錄日期: 中華民國	112	年	05	月	12	日
Registration Date	2023	(year)	05	(month)	12	(day)
本證書有效期限至	115	年	10	月	31	日
Expiration Date	2026	(year)	10	(month)	31	(day)
發證日期: 中華民國	112	年	05	月	03	日
Date of issue	2023	(year)	05	(month)	03	(day)

註1: 持本證書進口驗證登錄商品時, 進口人須與本證書名義人相同。

註2: 次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日, 逾期未繳納者, 經限期繳納屆期未繳納, 即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄, 並自次年度1月1日起生效。

註3: 本證書僅代表完成檢驗程序, 不作為其他(如產地)證明。

列印序號: 2623701767130051039

第1頁, 共1頁

此為

案 防火時效證明專用

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效



綠建材標章證書

綠建材標章證書字號：GBM0103187(續)

申請廠商：佳大建材工業股份有限公司

申請人：王信豐

廠商地址：臺南市善化區光文里北子店 611 號

產品名稱：矽酸鈣板(0.8FK)

產品型號：12mm、5mm、5.5mm、6mm、8mm、9mm、10mm

生產廠址：臺南市善化區光文里北子店 611 號

有效期限：自 112 年 10 月 29 日至 116 年 10 月 28 日止


合格項目：健康綠建材(E2 逸散)

試驗項目：甲醛(HCHO)逸散速率
總揮發性有機物質(TVOC)逸散速率

內政部 部長

林右昌

中華民國 112 年 10 月 5 日

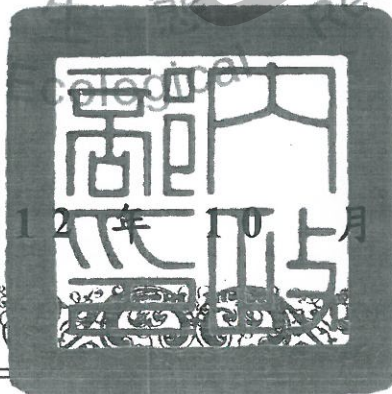

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

財團法人台灣建築中心

建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發文日期：	中華民國112年7月28日	核准文號：	TABC1120005225 5
-------	---------------	-------	------------------

受文者：佳大建材工業股份有限公司

副本受文者：內政部營建署、臺灣建築學會(建築性能評定中心)、財團法人成大研究發展基金會建築性能評定中心、台灣防火科技有限公司(防火安全研究中心)、本中心

主旨：有關佳大建材工業股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可1案，准依下列說明所載內容予以認可。

說明：

一、建築技術規則總則編第4條第3項及建築技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本申請資料：

法人、公司或商號名稱	佳大建材工業股份有限公司	統一編號	72016282
負責人姓名	王信豐	國民身分證統一編號	A10*****
地址	臺南市善化區光文里北子店611號		
產品名稱(型號)	矽酸鈣板防火分間牆		
產品種類	室內防火牆		
性能規格評定書	評定機構	財團法人台灣建築中心	
	評定書出具日期	112年07月24日	
	評定書編號	TABC(防火)-112FB064C	
試驗報告書	試驗機構	台灣防火科技有限公司(防火安全研究中心)	
	報告書出具日期	112年06月05日, 112年06月05日	
	試驗報告書編號	TP-WT-230605-01, TP-WT-230605-02	
	試驗方法	CNS12514-1:2014、CNS12514-8:2014	

三、認可內容：

認可 使用 內容	1. 本案業經本中心出具中華民國112年7月24日性能規格評定書(評定書編號：TABC(防火)-112FB064C)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。
	2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第73條第1款牆壁之規定，認定具有1小時防火時效。
	3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳本中心出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。
	4. 本案有效期限至中華民國115年7月23日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前4個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前3個月內再向本中心申請認可延續。

四、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，即廢止認可使用。
- (二) 佳大建材工業股份有限公司應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發行人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。
- (四) 財團法人台灣建築中心係經內政部中華民國110年3月25日台內營字第1100803594號公告指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構，並經內政部中華民國110年8月10日內授營建管字第1100813054號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書向內政部提起訴願。

財團法人台灣建築中心 董事長 崔懋森

此為

案 防火時效證明專用
此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效



性能規格評定書摘要本

矽酸鈣板防火分間牆



樣張

申請人：佳大建材工業股份有限公司

產品種類：室內防火牆

評定性能：具有1小時防火時效

評定書編號：TABC(防火)-112FB064C

評定日期：中華民國112年7月24日

此為

案 防火時效證明專用

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

TABC (防火) —112FB064C

性能規格評定書摘要本內容

法人、公司或商號 名 稱	佳大建材工業股份有限公司
產 品 名 稱 (型 號)	矽酸鈣板防火分間牆
產 品 種 類	室內防火牆
評 定 對 象 資 料	1. 牆厚度：(83~224) mm。 2. 牆型式：乾式施工法之室內防火牆。 3. 主要構成材料 (1) 板材：佳大建材工業股份有限公司製造之矽酸鈣板，等級符號 0.8FK，厚度 (9~12) mm。 ① (厚度 9mm，容積密度 0.86g/cm³，含水率 9.2%) ② (厚度 12mm，容積密度 0.88g/cm³，含水率 9.6%) (2) 填充材：江蘇眾福新型材料有限公司製造之岩棉，密度 60kg/m³，厚度 50mm。 (3) U 型上、下槽鐵：材質鍍鋅鋼板，尺寸(67~202)×30×0.8 (t)mm。 (4) C 型立柱：材質鍍鋅鋼板，尺寸(65~200)×35×0.8 (t)mm，間距 400mm。 (5) 橫撐：材質鍍鋅鋼板，尺寸 38×12×0.95 (t)mm，間距 1200mm。 4. 副構成材料 (1) 自攻螺絲：φ 4.0×25.4mm 自攻螺絲，間距 250mm。 (2) 火藥擊釘：φ 3.5×25.4mm 火藥擊釘，間距 700mm。 (3) 石膏批土：民泰塗料有限公司製造之雙喜批土。 (4) 接縫帶：纖維網帶，寬度 w=50mm。
評 定 內 容	1. 本案業經本中心出具中華民國 112 年 7 月 24 日性能規格評定書(評定書編號：TABC (防火) —112FB064C) 評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。 2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第 73 條第 1 款牆壁之規定，認定具有 1 小時防火時效。 3. 本案有效期限至中華民國 115 年 7 月 23 日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前 4 個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前 3 個月內再向本中心申請認可延續。

第 1 頁，共 11 頁

此為

案 防火時效證明專用

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效